






La experiencia de Sapa y la resistencia y ligereza del aluminio








Sistemas para Divisiones y Mobiliario





Sistemas de Divisiones y Mobiliario

Código	Perfil	Peso	Descripción	Página
2000837 Perfialsa		0,322	Marco vitrina.	4.3
2003322 Perfialsa		0,575	División mueble 1 salida.	5.2
2004482 Perfialsa		4,411	Tirador.	3.3
2005702 Perfialsa		0,637	División hoja palillera.	4.4
2006483 Perfialsa		0,208	Embellecedor doble cristal vitrina.	4.3
2006489 Perfialsa		0,282	División cristal marco vitrina.	4.1
2006841 Perfialsa		0,437	Pestillo.	3.2
2007059 Perfialsa		0,754	Pestillo.	3.2
2047723 Perfialsa		0,765	División mueble 1 salida.	5.1
2053646 Navarra		0,504	División mueble 1 salida.	5.3
2053757 Perfialsa		0,515	División mueble 1 salida.	5.2
2054234 Perfialsa		0,536	División mueble 1 salida.	5.1
2056179 Perfialsa		3,211	Pestillo.	3.1
2058550 Perfialsa		0,583	División mueble 2 salidas.	5.5
2058552 Perfialsa		0,583	Esquinero.	5.9





Sistemas de Divisiones y Mobiliario

Código	Perfil	Peso	Descripción	Página
2058553 Perfialsa		0,441	División mueble 1 salida.	5.3
2058559 Perfialsa		0,552	Esquinero.	5.9
2058560 Perfialsa		0,291	Complemento mampara.	5.7
2058561 Perfialsa		1,186	División 4 ranuras.	5.7
2060838 Perfialsa		0,577	Esquinero.	5.9
2060839 Perfialsa		0,775	División mueble 3 salidas.	5.6
2061098 Perfialsa		0,454	División mueble 1 salida.	5.4
2061199 Perfialsa		0,446	División mueble 2 salidas.	5.5
2061200 Perfialsa		0,746	Esquinero.	5.8
2061490 Perfialsa		0,474	Esquinero.	5.8
2061595 Perfialsa		0,084	Cantonera de 16.	2.3
2061596 Perfialsa		0,092	Cantonera de 19.	2.3
2062179 Perfialsa		0,461	División mueble 1 salida.	5.4
2062352 Perfialsa		0,741	División mueble 3 salidas.	5.6
2062513 Perfialsa		0,176	Barra Armario.	1.2

Sistemas de Divisiones y Mobiliario

Código	Perfil	Peso	Descripción	Página
2062788 Perfialsa		0,719	División mueble 3 salidas.	5.6
2062863 Perfialsa		0,656	Zócalo cocina.	2.2
2063271 Perfialsa		0,880	Remate lateral.	2.1
2063301 Perfialsa		0,155	Tirador.	3.4
2063720 Perfialsa		0,323	Hoja frente armario.	1.1
2065164 Perfialsa		0,447	División mueble 1 salida.	5.4
2067476 Perfialsa		0,266	Marco.	2.1
2068185 Perfialsa		0,426	Tirador.	3.4
2068280 Perfialsa		0,319	Embellecedor.	2.2
2068545 Perfialsa		0,604	Embellecedor.	2.2
2069053 Perfialsa		0,397	Guía inferior armario.	1.1
2069057 Perfialsa		0,428	Tirador.	3.4
2070197 Perfialsa		0,608	Esquinero.	5.9
2074306 Perfialsa		0,815	Pilastra de mampara 2 ranuras.	6.3



Sistemas de Divisiones y Mobiliario

Código	Perfil	Peso	Descripción	Página
2074392 Perfialsa		0,465	Pilastra de mampara 1 ranura.	6.3
2074783 Perfialsa		0,213	Batiente-marco mampara.	6.3
CA-29-44 Avintes		0,253	Barra armario.	1.2
CG-44-05 Avintes		0,214	Barra armario.	1.2
CP-30-25 Avintes		0,652	División 4 ranuras para expositores.	5.10
DIV0010 Miranda		0,317	Omega 40.	7.1
DIV0020 Miranda		1,050	Perfil de salida.	7.1
DIV0030 Miranda		0,260	Separador vidrio.	7.1
DIV0040 Miranda		0,652	Batiente puerta.	7.2
DIV0050 Miranda		1,692	Esquina redondeada.	7.2
DIV0060 Miranda		0,947	Poste vertical.	7.3
DIV0070 Miranda		1,781	Poste 3 direcciones.	7.3
DIV0080 Miranda		1,236	Poste ángulo variable.	7.4
DIV0090 Miranda		0,642	Tapas.	7.4

Sistemas de Divisiones y Mobiliario


Código	Perfil	Peso	Descripción	Página
DIV0100 Miranda		1,101	Marco de puerta.	7.4
DIV0110 Miranda		1,007	Perfil mampara.	7.5
DIV0120 Miranda		1,636	Esquinero 60°.	7.5
DIV0130 Miranda		2,230	Esquinero 90°.	7.6
DIV0140 Miranda		1,296	Poste 2 direcciones.	7.6
DIV0150 Miranda		1,979	Esquinero 90°.	7.7
DIV0160 Miranda		2,197	Esquinero.	7.8
E011170 Navarra		0,373	División cristal centro vitrina. Palillera.	4.2
E011171 Navarra		0,287	División cristal marco vitrina.	4.1
E300488 Perfialsa		0,289	Marco vitrina.	4.3
E400200 Navarra		0,232	Mampara sencilla y doble. Series 50 y 75.	6.1
E400256 Navarra		0,486	Mampara doble.	6.1
E400297 Navarra		0,377	Rodapié.	2.3
E551594 Navarra		0,521	División mueble 1 salida.	5.2

Sistemas de Divisiones y Mobiliario


Código	Perfil	Peso	Descripción	Página
E551923 Navarra		0,569	División mueble 2 salidas.	5.5
E552082 Navarra		0,489	División mueble 1 salida.	5.1
E552419 Navarra		0,564	Esquinero.	5.10
E555904 Navarra		1,728	Mampara doble. Serie 75.	6.2
E555913 Navarra		0,815	Mampara doble. Serie 75.	6.2
M-1201 Pinto		0,293	Hoja horizontal vitrina.	4.2
M-1223 Pinto		0,341	Marco vitrina.	4.3
M-1249 Pinto		0,085	Tapajuntas para ranuras mampara.	6.6
M-1253 Pinto		1,045	Pilastra de mampara 4 ranuras.	6.4
M-1254 Pinto		0,770	Pilastra de mampara 2 ranuras.	6.4
M-1255 Pinto		0,525	Pilastra de mampara 1 ranura.	6.4
M-1256 Pinto		0,582	Compensador mampara.	6.5
M-1257 Pinto		0,515	Doble acristalamiento mampara.	6.5
M-1258 Pinto		0,099	Junquillo doble acristalamiento mampara.	6.5

Sistemas de Divisiones y Mobiliario


Código	Perfil	Peso	Descripción	Página
M-1259 Pinto		0,298	Batiente-marco mampara.	6.6
M-2171 Pinto		0,196	Guía inferior vitrina.	4.4
VH-02 Avintes		0,242	Hoja horizontal vitrina.	4.2
Y-07 Avintes		0,371	División cristal centro vitrina. Palillera.	4.2
Y-10 Avintes		0,191	Tirador.	3.4
Y-12 Avintes		0,185	Embellecedor.	2.4
Y-15 Avintes		0,575	Perfil para ángulos.	2.4
Y-133 Avintes		0,444	Guía expositor para lamas machihembradas.	5.10
Z-77 Avintes		0,236	Guía expositor para lamas machihembradas.	5.10
Z-82 Avintes		0,292	Guía inferior armario.	1.1

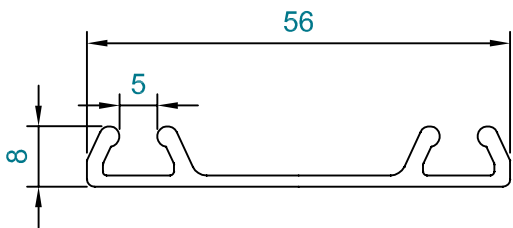

2069053	
PESO TEORICO	0,397 Kg./m.
PERIMETRO TOTAL	166 mm.
PERIMETRO INT.	
PERIMETRO EXT.	
ALEACION	6060/6063
lx: cm.4	ly: cm.4

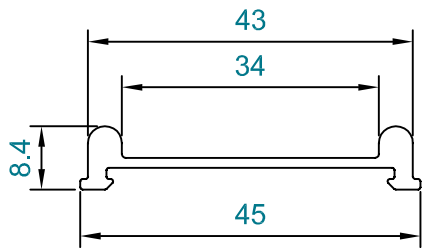


Z-82	
PESO TEORICO	0,292 Kg./m.
PERIMETRO TOTAL	118 mm.
PERIMETRO INT.	
PERIMETRO EXT.	
ALEACION	6060/6063
lx: 0,04 cm.4	ly: 2,9 cm.4

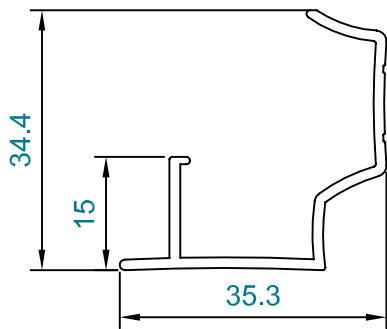


2063720	
PESO TEORICO	0,323 Kg./m.
PERIMETRO TOTAL	173 mm.
PERIMETRO INT.	
PERIMETRO EXT.	173 mm.
ALEACION	6060/6063
lx: cm.4	ly: cm.4


Todos los derechos reservados. La reproducción o información a terceras partes queda expresamente prohibida sin la autorización escrita de Sapa Extrusión. Copyright© Sapa Extrusión, 2014.




CA-29-44	
PESO TEORICO	0,253 Kg./m.
PERIMETRO TOTAL	148 mm.
PERIMETRO INT.	69 mm.
PERIMETRO EXT.	79 mm.
ALEACION	6060/6063
Ix: 0,9 cm.4	Iy: 0,3 cm.4




2062513	
PESO TEORICO	0,176 Kg./m.
PERIMETRO TOTAL	151 mm.
PERIMETRO INT.	72 mm.
PERIMETRO EXT.	79 mm.
ALEACION	6060/6063
Ix: 0,6 cm.4	Iy: 0,3 cm.4




CG-44-05	
PESO TEORICO	0,214 Kg./m.
PERIMETRO TOTAL	150 mm.
PERIMETRO INT.	71 mm.
PERIMETRO EXT.	79 mm.
ALEACION	6060/6063
Ix: 0,7 cm.4	Iy: 0,3 cm.4

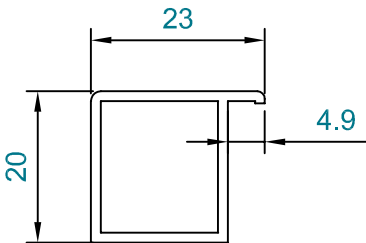


2067476	
PESO TEORICO	0,266 Kg./m.
PERIMETRO TOTAL	150 mm.
PERIMETRO INT.	65 mm.
PERIMETRO EXT.	85 mm.
ALEACION	6060/6063
Ix: cm.4	Iy: 0,5 cm.4

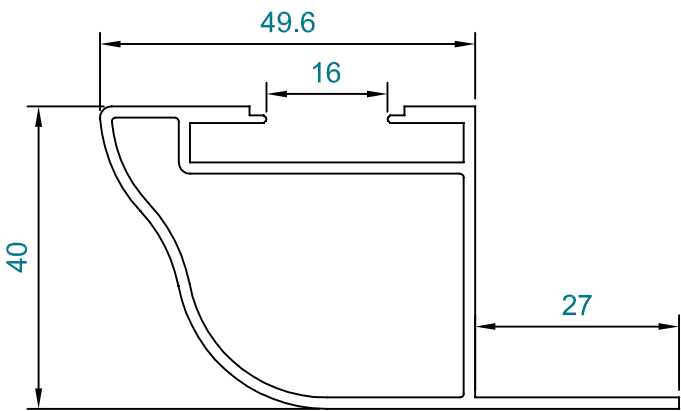


2063271	
PESO TEORICO	0,880 Kg./m
PERIMETRO TOTAL	420 mm.
PERIMETRO INT.	150 mm.
PERIMETRO EXT.	269 mm.
ALEACION	6060/6063
Ix: 7,5 cm.4	Iy: 12,6 cm.4

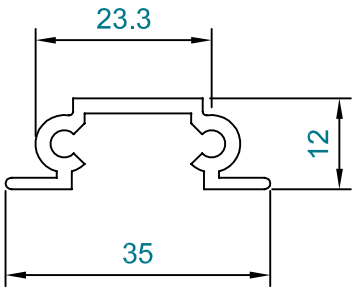

2068280	
PESO TEORICO	0,319 Kg./m.
PERIMETRO TOTAL	130 mm.
PERIMETRO INT.	
PERIMETRO EXT.	
ALEACION	6060/6063
lx: 1,2 cm.4	ly: 0,2 cm.4

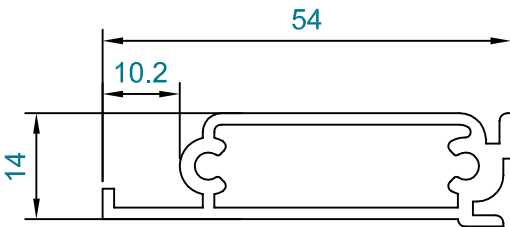


2068545	
PESO TEORICO	0,604 Kg./m.
PERIMETRO TOTAL	260 mm.
PERIMETRO INT.	104 mm.
PERIMETRO EXT.	155 mm.
ALEACION	6060/6063
lx: 0,6 cm.4	ly: 6,0 cm.4

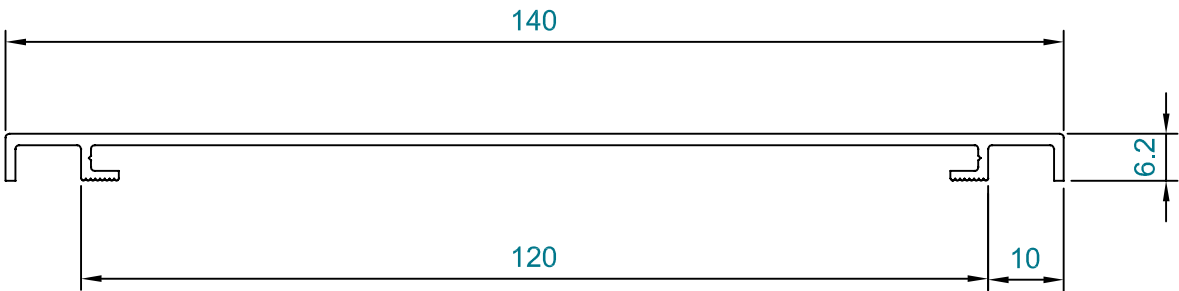


2062863	
PESO TEORICO	0,656 Kg./m.
PERIMETRO TOTAL	336 mm.
PERIMETRO INT.	
PERIMETRO EXT.	
ALEACION	6060/6063
lx: 0,04 cm.4	ly: 47,3 cm.4


Todos los derechos reservados. La reproducción o información a terceras partes queda expresamente prohibida sin la autorización escrita de Sapa Extrusion. Copyright© Sapa Extrusion, 2014.



E400297	
PESO TEORICO	0,377 Kg./m.
PERIMETRO TOTAL	110 mm.
PERIMETRO INT.	
PERIMETRO EXT.	
ALEACION	6060/6063
lx: 0,7 cm.4	ly: 0,7 cm.4




2061595	
PESO TEORICO	0,084 Kg./m.
PERIMETRO TOTAL	62 mm.
PERIMETRO INT.	
PERIMETRO EXT.	
ALEACION	6060/6063
lx: cm.4	ly: cm.4




2061596	
PESO TEORICO	0,092 Kg./m.
PERIMETRO TOTAL	68 mm.
PERIMETRO INT.	
PERIMETRO EXT.	
ALEACION	6060/6063
lx: cm.4	ly: cm.4

Todos los derechos reservados. La reproducción o información a terceras partes queda expresamente prohibida sin la autorización escrita de Sapa Extrusion. Copyright© Sapa Extrusion, 2014.




Y-12	
PESO TEORICO	0,185 Kg./m.
PERIMETRO TOTAL	119 mm.
PERIMETRO INT.	53 mm.
PERIMETRO EXT.	66 mm.
ALEACION	6060/6063
Ix: 0,03 cm.4	Iy: 0,52 cm.4

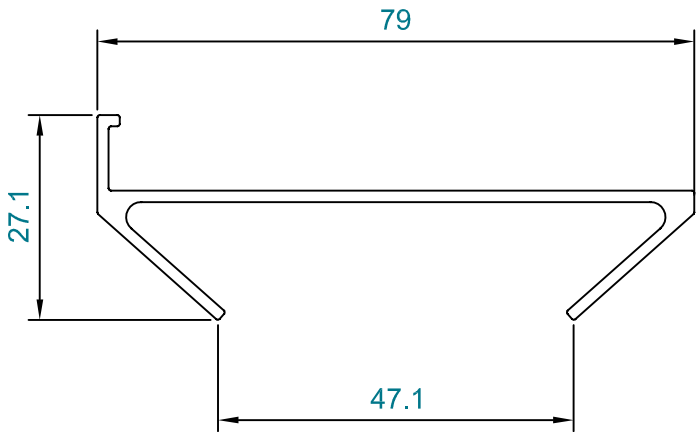


Y-15	
PESO TEORICO	0,575 Kg./m.
PERIMETRO TOTAL	263 mm.
PERIMETRO INT.	
PERIMETRO EXT.	
ALEACION	6060/6063
Ix: 0,57 cm.4	Iy: 16,62 cm.4


Todos los derechos reservados. La reproducción o información a terceras partes queda expresamente prohibida sin la autorización escrita de Sapa Extrusion. Copyright© Sapa Extrusion, 2014.

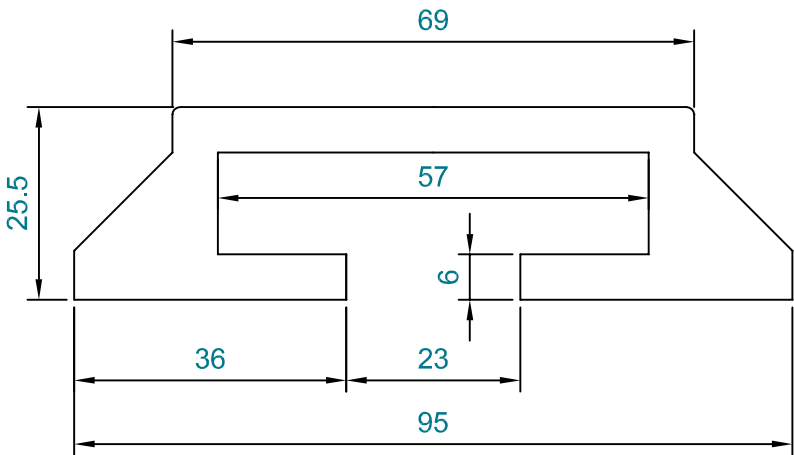

2056179	
PESO TEORICO	3,211 Kg./m.
PERIMETRO TOTAL	329 mm.
PERIMETRO INT.	
PERIMETRO EXT.	
ALEACION	6060/6063
lx: 8,8 cm.4	ly: 102,6 cm.4




2006841	
PESO TEORICO	0,437 Kg./m.
PERIMETRO TOTAL	108 mm.
PERIMETRO INT.	26 mm.
PERIMETRO EXT.	82 mm.
ALEACION	6060/6063
Ix: 0,4 cm.4	Iy: 0,6 cm.4

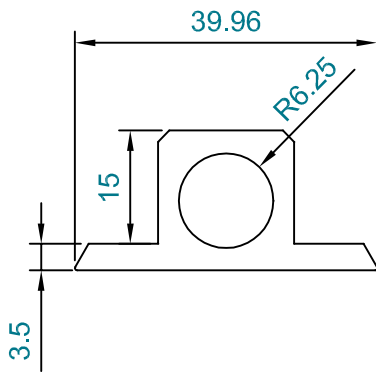


2007059	
PESO TEORICO	0,754 Kg./m.
PERIMETRO TOTAL	151 mm.
PERIMETRO INT.	39 mm.
PERIMETRO EXT.	112 mm.
ALEACION	6060/6063
Ix: 1,1 cm.4	Iy: 2,2 cm.4

Todos los derechos reservados. La reproducción o información a terceras partes queda expresamente prohibida sin la autorización escrita de Sapa Extrusion. Copyright© Sapa Extrusion, 2014.

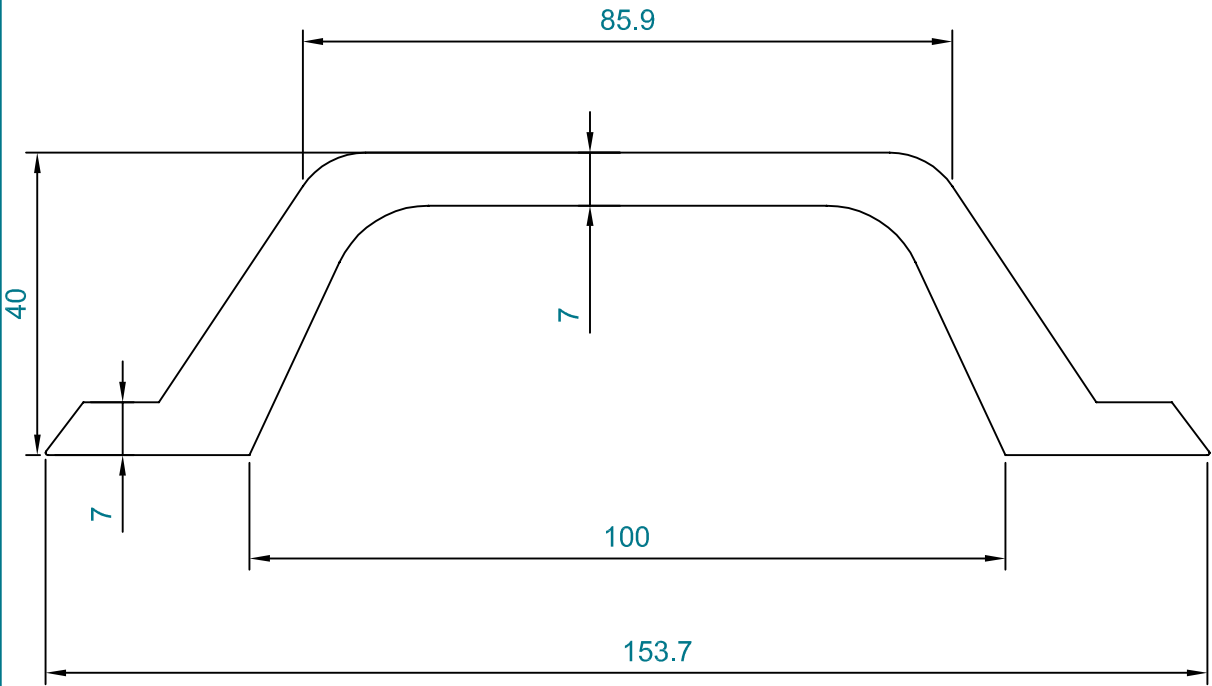

2004482	
PESO TEORICO	4,411 Kg./m.
PERIMETRO TOTAL	387 mm.
PERIMETRO INT.	
PERIMETRO EXT.	
ALEACION	6060/6063
Ix: 29,5 cm.4	Iy: 328,9 cm.4

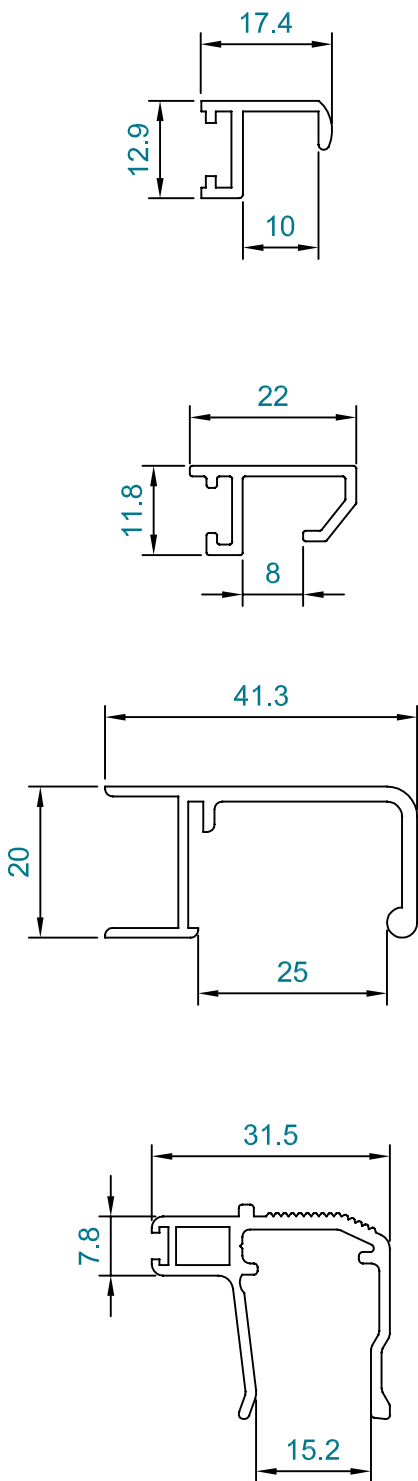


2063301	
PESO TEORICO	0,155 Kg./m.
PERIMETRO TOTAL	79 mm.
PERIMETRO INT.	
PERIMETRO EXT.	
ALEACION	6060/6063
lx: cm,4	ly: cm,4


Y-10	
PESO TEORICO	0,191 Kg./m.
PERIMETRO TOTAL	102 mm.
PERIMETRO INT.	
PERIMETRO EXT.	
ALEACION	6060/6063
lx: 0,11 cm,4	ly: 0,33 cm,4

2068185	
PESO TEORICO	0,426 Kg./m.
PERIMETRO TOTAL	184 mm.
PERIMETRO INT.	
PERIMETRO EXT.	
ALEACION	6060/6063
lx: 0,11 cm,4	ly: 0,33 cm,4

2069057	
PESO TEORICO	0,428 Kg./m.
PERIMETRO TOTAL	208 mm.
PERIMETRO INT.	24 mm.
PERIMETRO EXT.	184 mm.
ALEACION	6060/6063
lx: cm,4	ly: cm,4

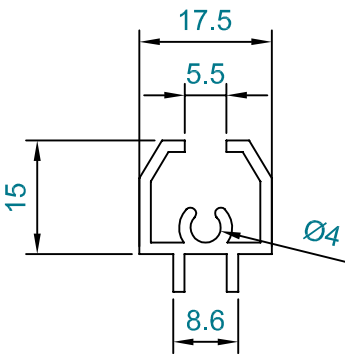


2006489	
PESO TEORICO	0,282 Kg./m.
PERIMETRO TOTAL	137 mm.
PERIMETRO INT.	
PERIMETRO EXT.	
ALEACION	6060/6063
Ix: 0,30 cm.4	Iy: 0,33 cm.4

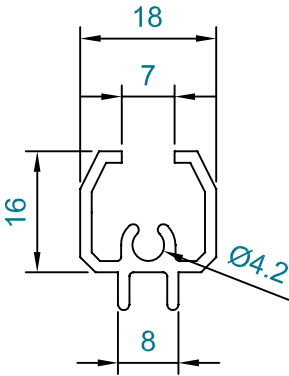

E011171	
PESO TEORICO	0,287 Kg./m.
PERIMETRO TOTAL	138 mm.
PERIMETRO INT.	
PERIMETRO EXT.	
ALEACION	6060/6063
Ix: 0,3 cm.4	Iy: 0,3 cm.4

Todos los derechos reservados. La reproducción o información a terceras partes queda expresamente prohibida sin la autorización escrita de Sapa Extrusion. Copyright© Sapa Extrusion, 2014.

Todos los derechos reservados. La reproducción o información a terceras partes queda expresamente prohibida sin la autorización escrita de Sapa Extrusion. Copyright© Sapa Extrusion, 2014.

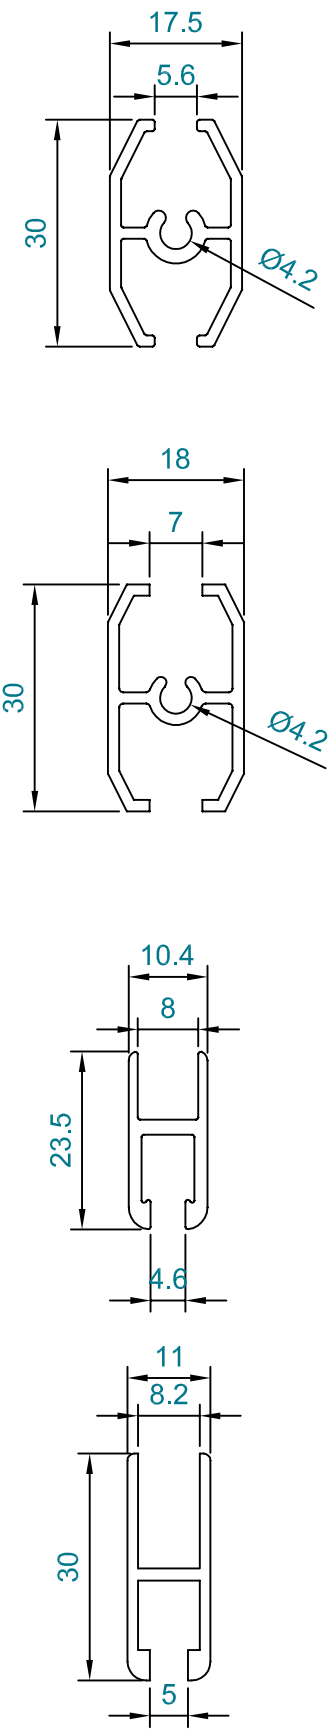


Y-07	
PESO TEORICO	0,371 Kg./m.
PERIMETRO TOTAL	180 mm.
PERIMETRO INT.	
PERIMETRO EXT.	
ALEACION	6060/6063
Ix: 0,86 cm.4	Iy: 0,54 cm.4

E011170	
PESO TEORICO	0,373 Kg./m.
PERIMETRO TOTAL	185 mm.
PERIMETRO INT.	
PERIMETRO EXT.	
ALEACION	6060/6063
Ix: 0,9 cm.4	Iy: 0,6 cm.4


VH-02	
PESO TEORICO	0,242 Kg./m.
PERIMETRO TOTAL	112 mm.
PERIMETRO INT.	
PERIMETRO EXT.	
ALEACION	6060/6063
Ix: 0,35 cm.4	Iy: 0,15 cm.4

M-1201	
PESO TEORICO	0,293 Kg./m.
PERIMETRO TOTAL	142 mm.
PERIMETRO INT.	
PERIMETRO EXT.	
ALEACION	6060/6063
Ix: 0,77 cm.4	Iy: 0,21 cm.4


Todos los derechos reservados. La reproducción o información a terceras partes queda expresamente prohibida sin la autorización escrita de Sapa Extrusion. Copyright© Sapa Extrusion, 2014.




2006483	
PESO TEORICO	0,208 Kg./m.
PERIMETRO TOTAL	132 mm.
PERIMETRO INT.	70 mm.
PERIMETRO EXT.	62 mm.
ALEACION	6060/6063
Ix: 0,08 cm.4	Iy: 0,4 cm.4



M-1223	
PESO TEORICO	0,341 Kg./m.
PERIMETRO TOTAL	208 mm.
PERIMETRO INT.	
PERIMETRO EXT.	
ALEACION	6060/6063
Ix: 0,39 cm.4	Iy: 1,30 cm.4




2000837	
PESO TEORICO	0,322 Kg./m.
PERIMETRO TOTAL	217 mm.
PERIMETRO INT.	
PERIMETRO EXT.	
ALEACION	6060/6063
Ix: cm.4	Iy: cm.4




E300488	
PESO TEORICO	0,289 Kg./m.
PERIMETRO TOTAL	206 mm.
PERIMETRO INT.	
PERIMETRO EXT.	
ALEACION	6060/6063
Ix: cm.4	Iy: cm.4


Todos los derechos reservados. La reproducción o información a terceras partes queda expresamente prohibida sin la autorización escrita de Sapa Extrusion. Copyright© Sapa Extrusion, 2014.




M-2171	
PESO TEORICO	0,196 Kg./m.
PERIMETRO TOTAL	110 mm.
PERIMETRO INT.	
PERIMETRO EXT.	
ALEACION	6060/6063
Ix: 0,05 cm.4	Iy: 0,65 cm.4

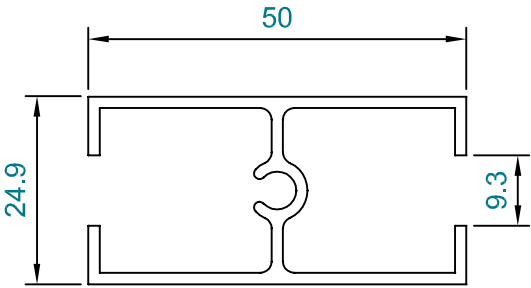


2005702	
PESO TEORICO	0,637 Kg./m.
PERIMETRO TOTAL	308 mm.
PERIMETRO INT.	
PERIMETRO EXT.	
ALEACION	6060/6063
Ix: 2,4 cm.4	Iy: 5,3 cm.4

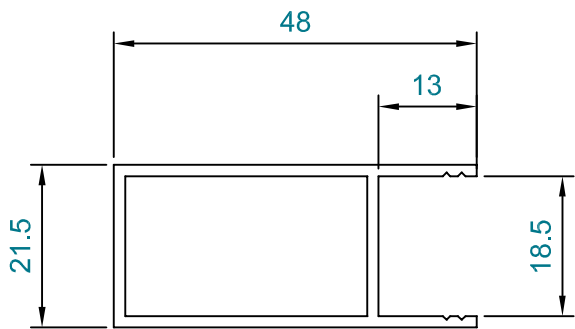

2054234	
PESO TEORICO	0,536 Kg./m.
PERIMETRO TOTAL	264 mm.
PERIMETRO INT.	100 mm.
PERIMETRO EXT.	164 mm.
ALEACION	6060/6063
Ix: 1,6 cm.4	Iy: 4,4 cm.4

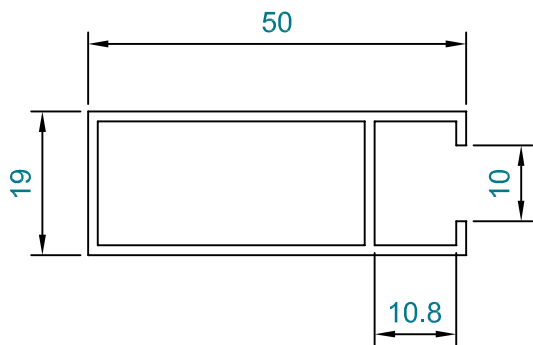


E552082	
PESO TEORICO	0,489 Kg./m.
PERIMETRO TOTAL	278 mm.
PERIMETRO INT.	103 mm.
PERIMETRO EXT.	175 mm.
ALEACION	6060/6063
Ix: cm.4	Iy: cm.4

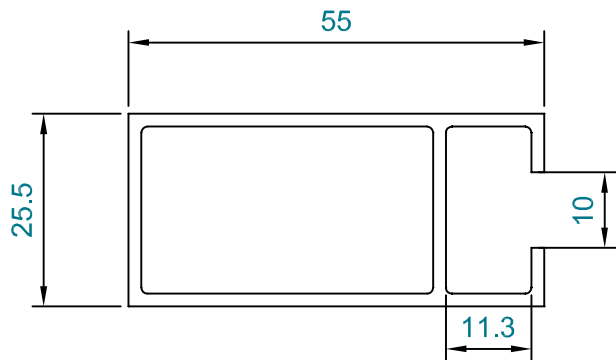


2047723	
PESO TEORICO	0,765 Kg./m.
PERIMETRO TOTAL	328 mm.
PERIMETRO INT.	120 mm.
PERIMETRO EXT.	208 mm.
ALEACION	6060/6063
Ix: 3,1 cm.4	Iy: 9,6 cm.4


Todos los derechos reservados. La reproducción o información a terceras partes queda expresamente prohibida sin la autorización escrita de Sapa Extrusion. Copyright© Sapa Extrusion, 2014.

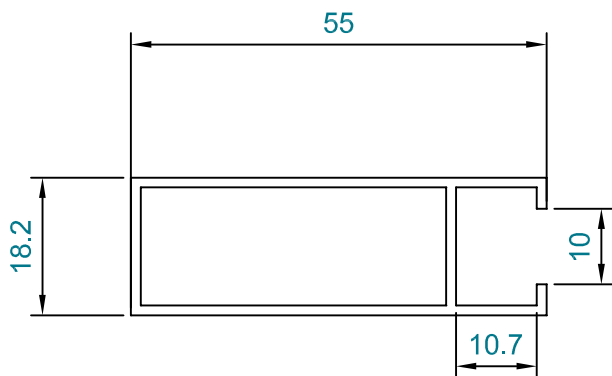

2053757	
PESO TEORICO	0,515 Kg./m.
PERIMETRO TOTAL	289 mm.
PERIMETRO INT.	111 mm.
PERIMETRO EXT.	179 mm.
ALEACION	6060/6063
lx: 1,1 cm.4	ly: 6,0 cm.4

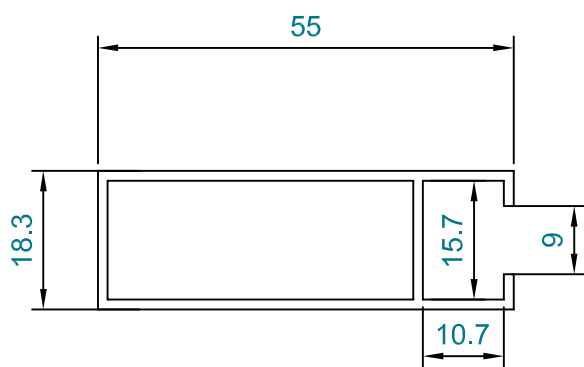


E551594	
PESO TEORICO	0,521 Kg./m.
PERIMETRO TOTAL	297 mm.
PERIMETRO INT.	112 mm.
PERIMETRO EXT.	185 mm.
ALEACION	6060/6063
lx: 1,1 cm.4	ly: 6,2 cm.4

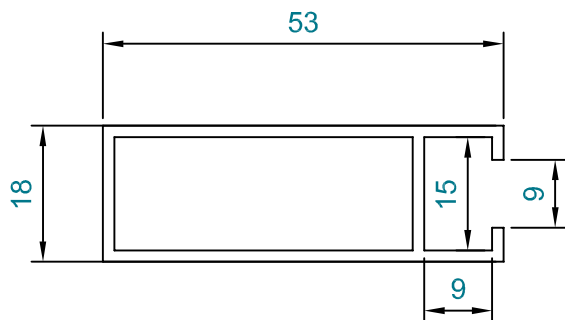


2003322	
PESO TEORICO	0,575 Kg./m.
PERIMETRO TOTAL	282 mm.
PERIMETRO INT.	108 mm.
PERIMETRO EXT.	173 mm.
ALEACION	6060/6063
lx: 1,2 cm.4	ly: 6,3 cm.4


Todos los derechos reservados. La reproducción o información a terceros partes queda expresamente prohibida sin la autorización escrita de Sapa Extrusion. Copyright© Sapa Extrusion, 2014.

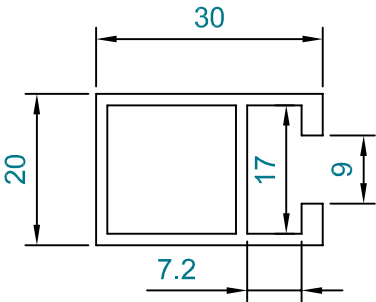


2058553	
PESO TEORICO	0,441 Kg./m.
PERIMETRO TOTAL	202 mm.
PERIMETRO INT.	67 mm.
PERIMETRO EXT.	134 mm.
ALEACION	6060/6063
lx: 0,9 cm.4	ly: 1,6 cm.4

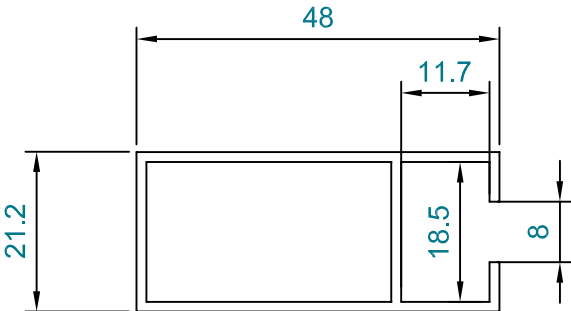


2053646	
PESO TEORICO	0,504 Kg./m.
PERIMETRO TOTAL	283 mm.
PERIMETRO INT.	101 mm.
PERIMETRO EXT.	182 mm.
ALEACION	6060/6063
lx: 1,4 cm.4	ly: 4,7 cm.4

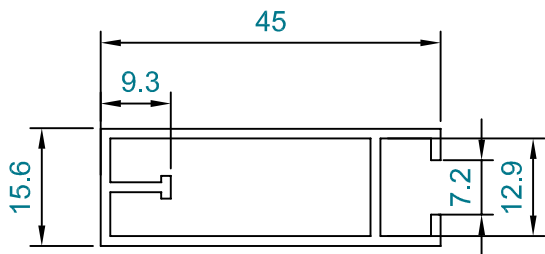


2062179	
PESO TEORICO	0,461 Kg./m.
PERIMETRO TOTAL	259 mm.
PERIMETRO INT.	112 mm.
PERIMETRO EXT.	147 mm.
ALEACION	6060/6063
lx: 0,6 cm.4	ly: 3,8 cm.4

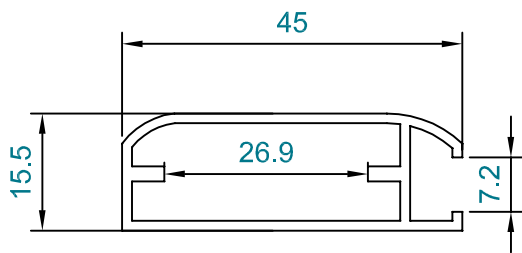


2061098	
PESO TEORICO	0,454 Kg./m.
PERIMETRO TOTAL	244 mm.
PERIMETRO INT.	109 mm.
PERIMETRO EXT.	135 mm.
ALEACION	6060/6063
lx: 0,6 cm.4	ly: 3,6 cm.4

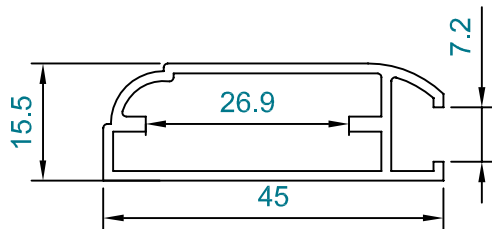


2065164	
PESO TEORICO	0,447 Kg./m.
PERIMETRO TOTAL	243 mm.
PERIMETRO INT.	107 mm.
PERIMETRO EXT.	135 mm.
ALEACION	6060/6063
lx: 0,6 cm.4	ly: 3,4 cm.4

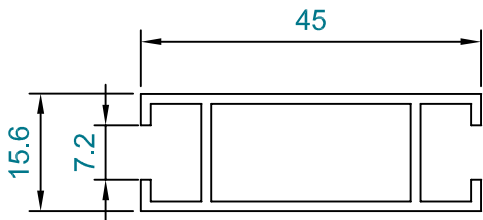

2061199	
PESO TEORICO	0,446 Kg./m.
PERIMETRO TOTAL	248 mm.
PERIMETRO INT.	78 mm.
PERIMETRO EXT.	171 mm.
ALEACION	6060/6063
Ix: 0,7 cm.4	Iy: 3,3 cm.4

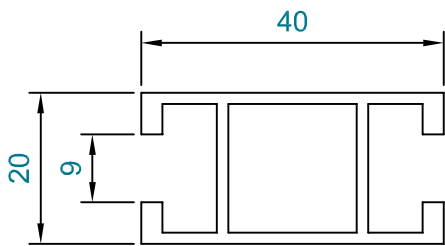


2058550	
PESO TEORICO	0,583 Kg./m.
PERIMETRO TOTAL	257 mm.
PERIMETRO INT.	67 mm.
PERIMETRO EXT.	189 mm.
ALEACION	6060/6063
Ix: 1,3 cm.4	Iy: 3,6 cm.4

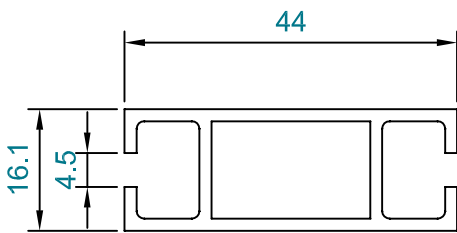


E551923	
PESO TEORICO	0,569 Kg./m.
PERIMETRO TOTAL	258 mm.
PERIMETRO INT.	68 mm.
PERIMETRO EXT.	190 mm.
ALEACION	6060/6063
Ix: 0,9 cm.4	Iy: 4,0 cm.4

Todos los derechos reservados. La reproducción o información a terceras partes queda expresamente prohibida sin la autorización escrita de Sapa Extrusion. Copyright© Sapa Extrusion, 2014.


Todos los derechos reservados. La reproducción o información a terceras partes queda expresamente prohibida sin la autorización escrita de Sapa Extrusion. Copyright© Sapa Extrusion, 2014.

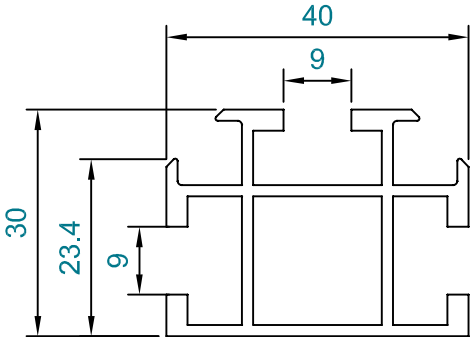


2060839	
PESO TEORICO	0,775 Kg./m.
PERIMETRO TOTAL	336 mm.
PERIMETRO INT.	67 mm.
PERIMETRO EXT.	268 mm.
ALEACION	6060/6063
Ix: 2,8 cm.4	Iy: 4,4 cm.4

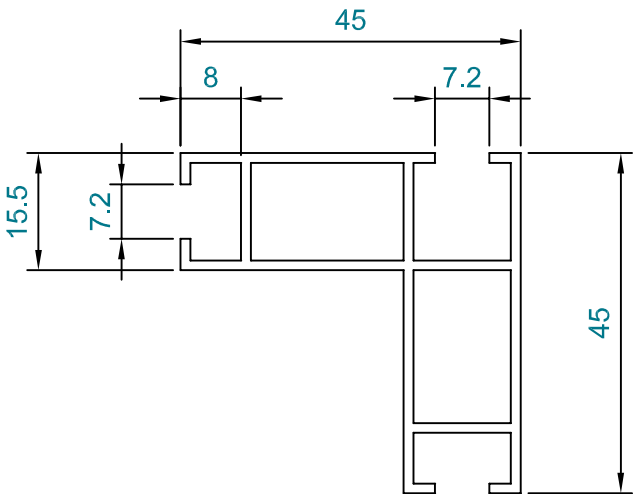


2062788	
PESO TEORICO	0,719 Kg./m.
PERIMETRO TOTAL	402 mm.
PERIMETRO INT.	131 mm.
PERIMETRO EXT.	271 mm.
ALEACION	6060/6063
Ix: 5,0 cm.4	Iy: 5,2 cm.4

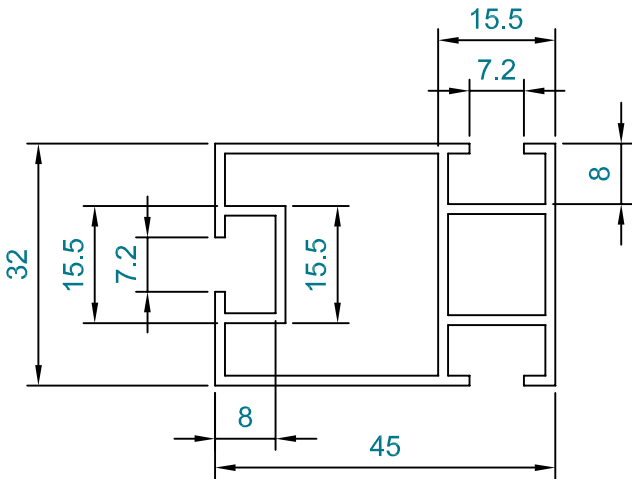


2062352	
PESO TEORICO	0,741 Kg./m.
PERIMETRO TOTAL	415 mm.
PERIMETRO INT.	182 mm.
PERIMETRO EXT.	233 mm.
ALEACION	6060/6063
Ix: 3,4 cm.4	Iy: 6,7 cm.4

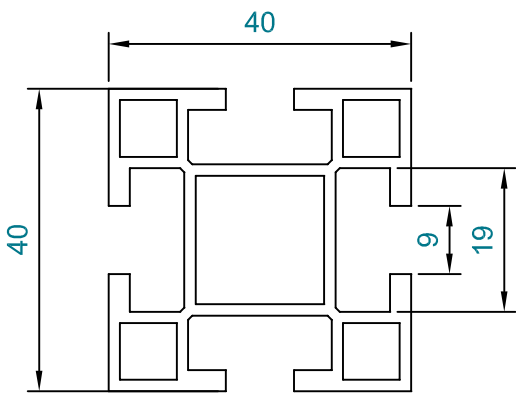


2058561	
PESO TEORICO	1,186 Kg./m.
PERIMETRO TOTAL	499 mm.
PERIMETRO INT.	185 mm.
PERIMETRO EXT.	314 mm.
ALEACION	6060/6063
Ix: 7,9 cm.4	Iy: 7,9 cm.4

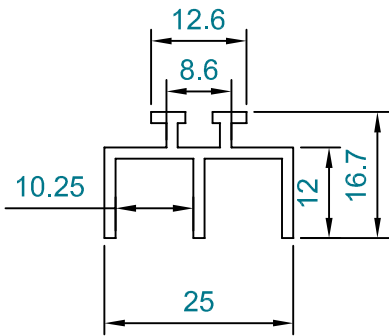


2058560	
PESO TEORICO	0,291 Kg./m.
PERIMETRO TOTAL	143 mm.
PERIMETRO INT.	
PERIMETRO EXT.	
ALEACION	6060/6063
Ix: 0,2 cm.4	Iy: 0,7 cm.4

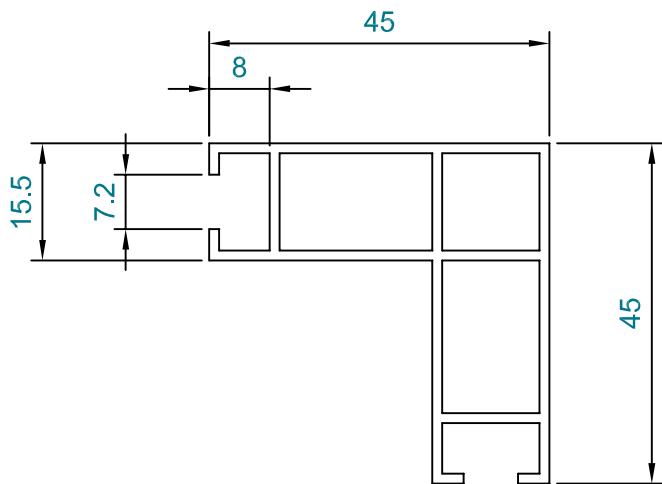


2061200	
PESO TEORICO	0,746 Kg./m.
PERIMETRO TOTAL	410 mm.
PERIMETRO INT.	181 mm.
PERIMETRO EXT.	229 mm.
ALEACION	6060/6063
lx: 5,2 cm.4	ly: 6,2 cm.4

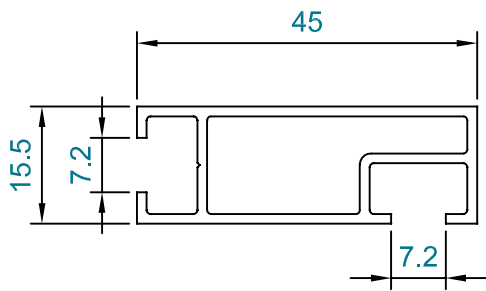


2061490	
PESO TEORICO	0,474 Kg./m.
PERIMETRO TOTAL	266 mm.
PERIMETRO INT.	93 mm.
PERIMETRO EXT.	173 mm.
ALEACION	6060/6063
lx: 0,6 cm.4	ly: 3,7 cm.4

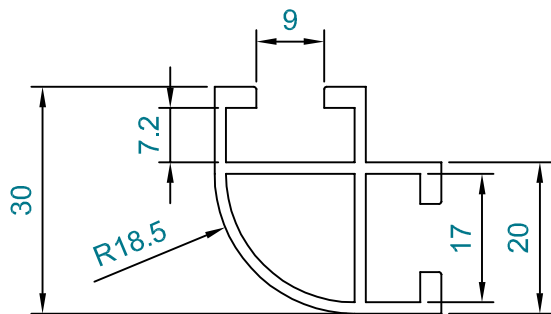


2058559	
PESO TEORICO	0,552 Kg./m.
PERIMETRO TOTAL	242 mm.
PERIMETRO INT.	60 mm.
PERIMETRO EXT.	181 mm.
ALEACION	6060/6063
lx: 1,8 cm.4	ly: 1,8 cm.4

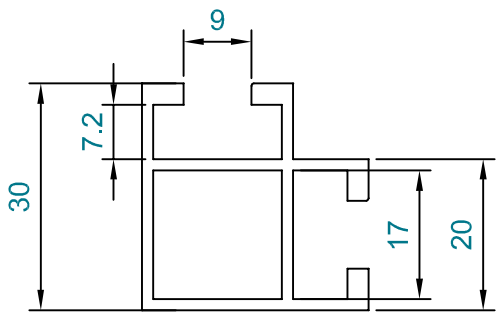


2058552	
PESO TEORICO	0,583 Kg./m.
PERIMETRO TOTAL	257 mm.
PERIMETRO INT.	68 mm.
PERIMETRO EXT.	189 mm.
ALEACION	6060/6063
lx: 1,8 cm.4	ly: 1,8 cm.4

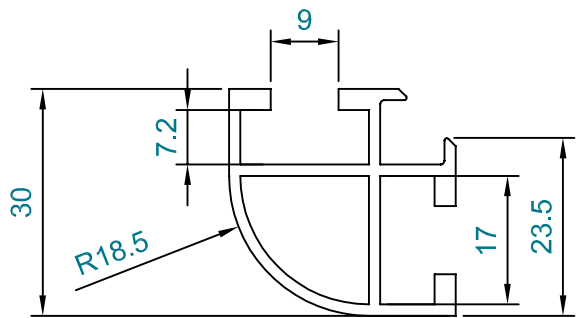


2060838	
PESO TEORICO	0,577 Kg./m.
PERIMETRO TOTAL	254 mm.
PERIMETRO INT.	60 mm.
PERIMETRO EXT.	194 mm.
ALEACION	6060/6063
lx: 1,8 cm.4	ly: 1,8 cm.4

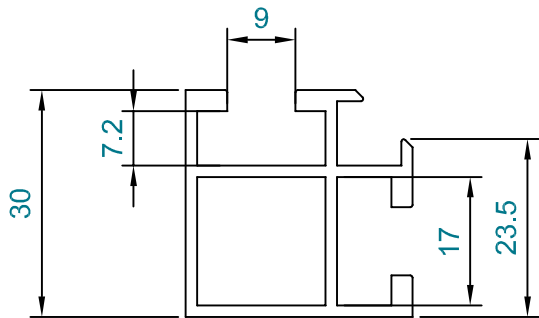


2070197	
PESO TEORICO	0,608 Kg./m.
PERIMETRO TOTAL	270 mm.
PERIMETRO INT.	68 mm.
PERIMETRO EXT.	202 mm.
ALEACION	6060/6063
lx: 1,8 cm.4	ly: 1,8 cm.4

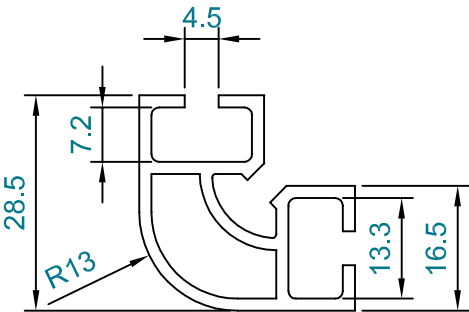


E552419	
PESO TEORICO	0,564 Kg./m.
PERIMETRO TOTAL	256 mm.
PERIMETRO INT.	57 mm.
PERIMETRO EXT.	199 mm.
ALEACION	6060/6063
Ix: 1,8 cm.4	Iy: 1,8 cm.4

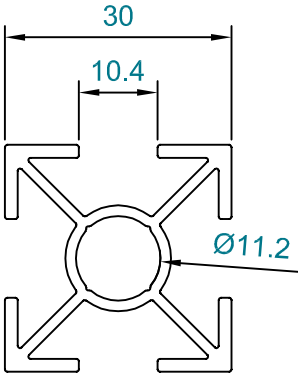


CP-30-25	
PESO TEORICO	0,652 Kg./m.
PERIMETRO TOTAL	303 mm.
PERIMETRO INT.	36 mm.
PERIMETRO EXT.	267 mm.
ALEACION	6060/6063
Ix: 2,51 cm.4	Iy: 2,51 cm.4

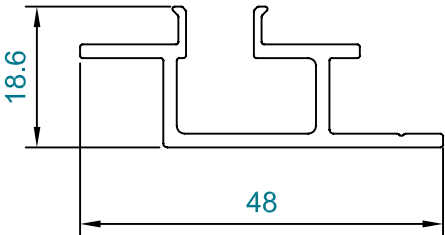


Y-133	
PESO TEORICO	0,444 Kg./m.
PERIMETRO TOTAL	192 mm.
PERIMETRO INT.	
PERIMETRO EXT.	
ALEACION	6060/6063
Ix: 0,54 cm.4	Iy: 2,31 cm.4




Z-77	
PESO TEORICO	0,236 Kg./m.
PERIMETRO TOTAL	146 mm.
PERIMETRO INT.	
PERIMETRO EXT.	
ALEACION	6060/6063
Ix: 0,17 cm.4	Iy: 0,84 cm.4




E400200	
PESO TEORICO	0,232 Kg./m.
PERIMETRO TOTAL	120 mm.
PERIMETRO INT.	
PERIMETRO EXT.	
ALEACION	6060/6063
lx: 0,7 cm.4	ly: 0,05 cm.4

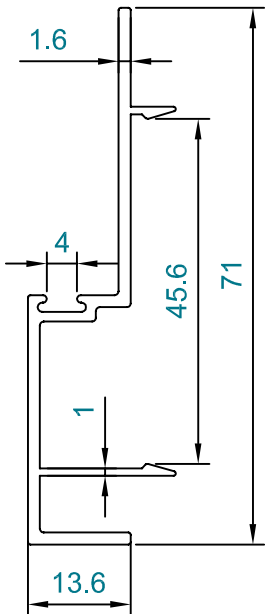

E400256	
PESO TEORICO	0,486 Kg./m.
PERIMETRO TOTAL	247 mm.
PERIMETRO INT.	
PERIMETRO EXT.	
ALEACION	6060/6063
lx: 7,9 cm.4	ly: 0,5 cm.4

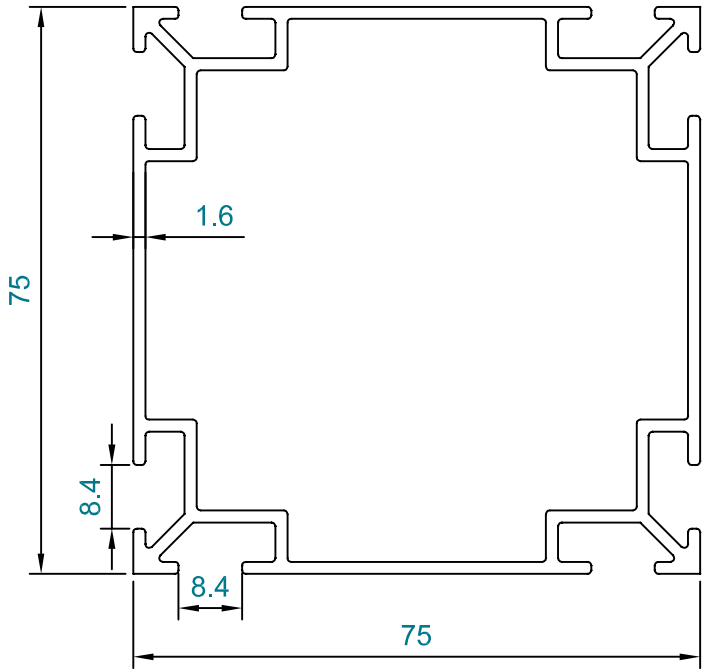


E555904	
PESO TEORICO	1,728 Kg./m.
PERIMETRO TOTAL	760 mm.
PERIMETRO INT.	260 mm.
PERIMETRO EXT.	500 mm.
ALEACION	6060/6063
lx: 53 cm.4	ly: 53 cm.4

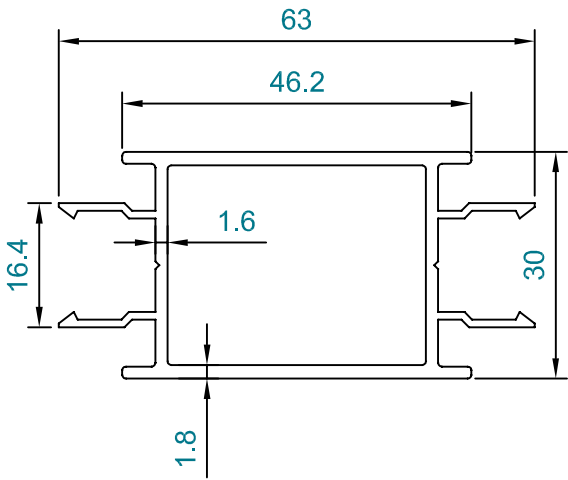


E555913	
PESO TEORICO	0,815 Kg./m.
PERIMETRO TOTAL	412 mm.
PERIMETRO INT.	122 mm.
PERIMETRO EXT.	290 mm.
ALEACION	6060/6063
lx: 4 cm.4	ly: 9,1 cm.4


Todos los derechos reservados. La reproducción o información a terceras partes queda expresamente prohibida sin la autorización escrita de Sapa Extrusion. Copyright© Sapa Extrusion, 2014.

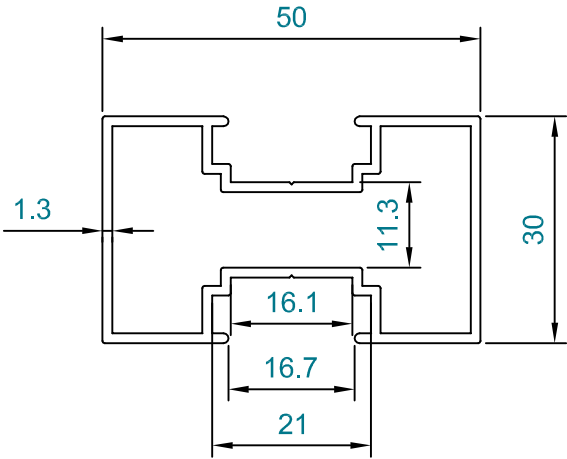


2074306	
PESO TEORICO	0,695 Kg./m.
PERIMETRO TOTAL	394 mm.
PERIMETRO INT.	185 mm.
PERIMETRO EXT.	209 mm.
ALEACION	6060/6063
Ix: 2.8 cm.4	Iy: 7.5 cm.4

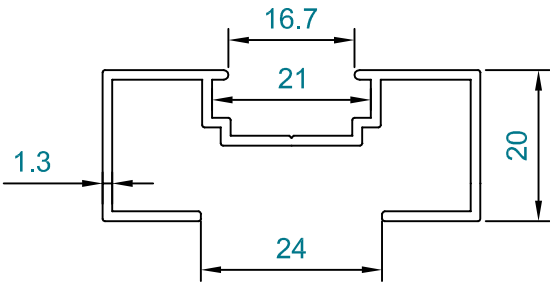


2074392	
PESO TEORICO	0,465 Kg./m.
PERIMETRO TOTAL	266 mm.
PERIMETRO INT.	
PERIMETRO EXT.	
ALEACION	6060/6063
Ix: 0.8 cm.4	Iy: 5.5 cm.4

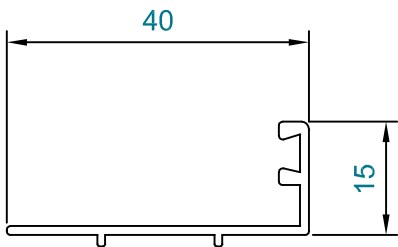


2074783	
PESO TEORICO	0,213 Kg./m.
PERIMETRO TOTAL	127 mm.
PERIMETRO INT.	
PERIMETRO EXT.	
ALEACION	6060/6063
Ix: cm.4	Iy: cm.4

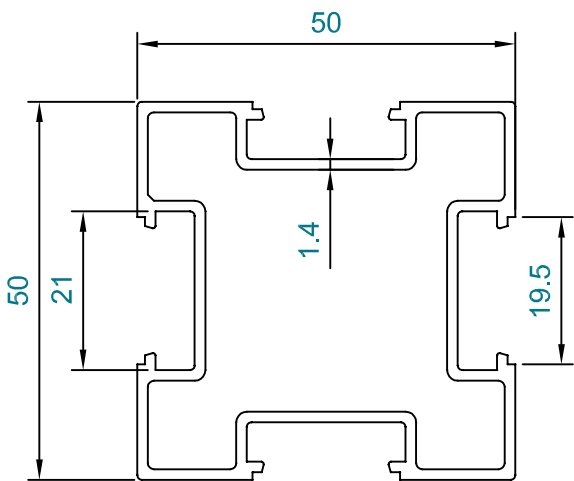

M-1253	
PESO TEORICO	1,045 Kg./m.
PERIMETRO TOTAL	532 mm.
PERIMETRO INT.	241 mm.
PERIMETRO EXT.	291 mm.
ALEACION	6060/6063
Ix: 12,1 cm.4	Iy: 12,1 cm.4

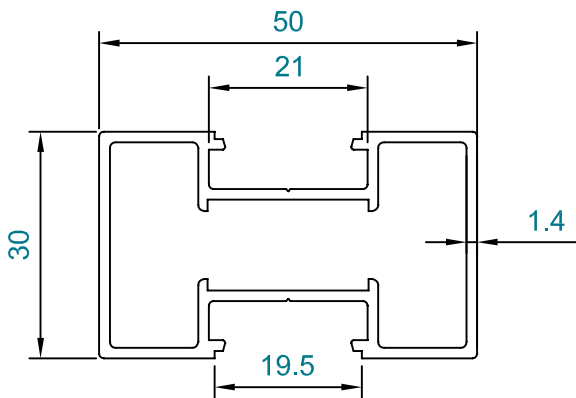


M-1254	
PESO TEORICO	0,770 Kg./m.
PERIMETRO TOTAL	392 mm.
PERIMETRO INT.	187 mm.
PERIMETRO EXT.	205 mm.
ALEACION	6060/6063
Ix: 3,1 cm.4	Iy: 8,2 cm.4

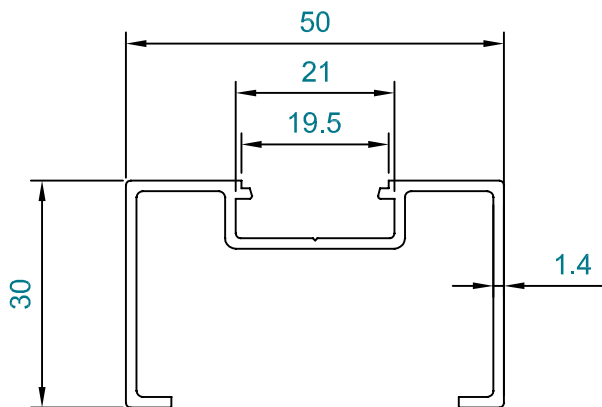


M-1255	
PESO TEORICO	0,525 Kg./m.
PERIMETRO TOTAL	270 mm.
PERIMETRO INT.	- mm.
PERIMETRO EXT.	270 mm.
ALEACION	6060/6063
Ix: 1,7 cm.4	Iy: 7,1 cm.4


Todos los derechos reservados. La reproducción o información a terceras partes queda expresamente prohibida sin la autorización escrita de Sapa Extrusion. Copyright© Sapa Extrusion, 2014.

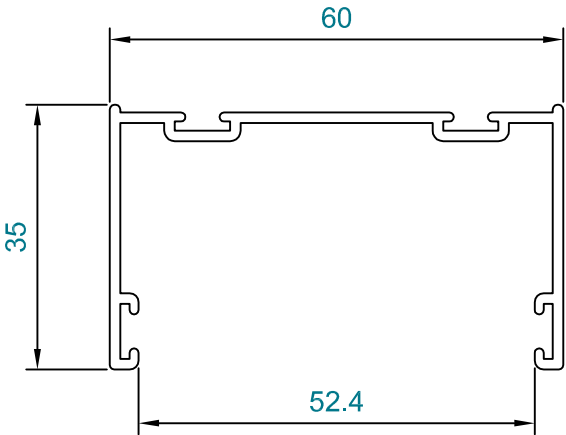


M-1256	
PESO TEORICO	0,582 Kg./m.
PERIMETRO TOTAL	308 mm.
PERIMETRO INT.	
PERIMETRO EXT.	
ALEACION	6060/6063
lx: 2,8 cm.4	ly: 12,5 cm.4

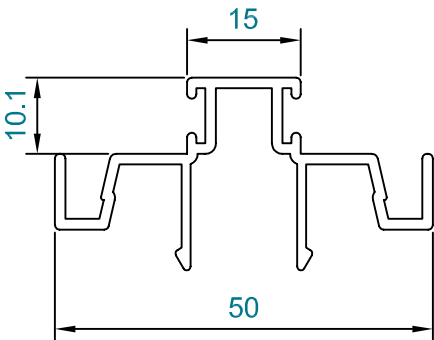


M-1257	
PESO TEORICO	0,515 Kg./m.
PERIMETRO TOTAL	277 mm.
PERIMETRO INT.	
PERIMETRO EXT.	
ALEACION	6060/6063
lx: 0,1 cm.4	ly: 0,8 cm.4




M-1258	
PESO TEORICO	0,099 Kg./m.
PERIMETRO TOTAL	55 mm.
PERIMETRO INT.	
PERIMETRO EXT.	
ALEACION	6060/6063
lx: 0,1 cm.4	ly: 0,01cm.4




M-1249	
PESO TEORICO	0,085 Kg./m.
PERIMETRO TOTAL	64 mm.
PERIMETRO INT.	
PERIMETRO EXT.	
ALEACION	6060/6063
Ix: 0,01 cm.4	Iy: 0,13 cm.4

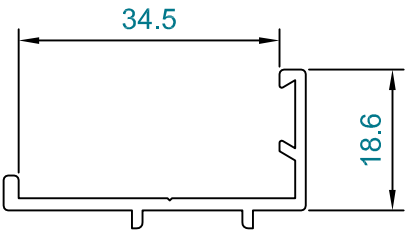


M-1259	
PESO TEORICO	0,298 Kg./m.
PERIMETRO TOTAL	142 mm.
PERIMETRO INT.	
PERIMETRO EXT.	
ALEACION	6060/6063
Ix: 0,01 cm.4	Iy: 0,13 cm.4

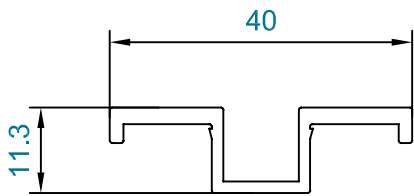

DIV0010	
PESO TEORICO	0,317 Kg./m.
PERIMETRO TOTAL	131 mm.
PERIMETRO INT.	
PERIMETRO EXT.	
ALEACION	6060/6063
lx: cm.4	ly: cm.4

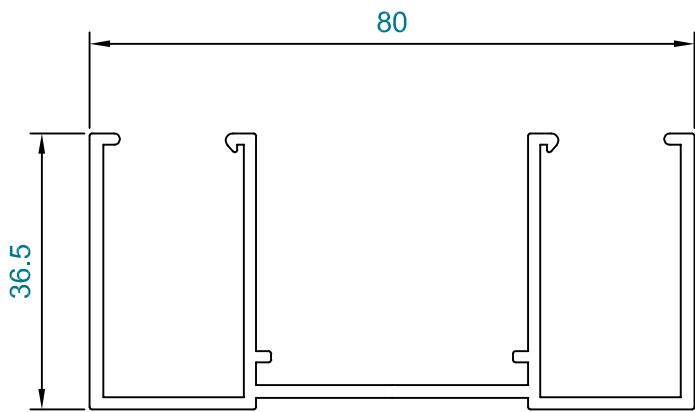


DIV0020	
PESO TEORICO	1,050 Kg./m.
PERIMETRO TOTAL	467 mm.
PERIMETRO INT.	
PERIMETRO EXT.	
ALEACION	6060/6063
lx: cm.4	ly: cm.4

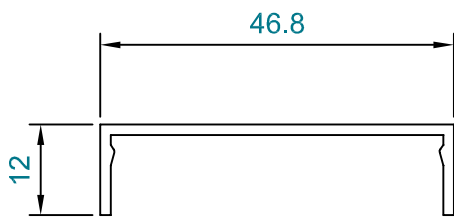


DIV0030	
PESO TEORICO	0,260 Kg./m.
PERIMETRO TOTAL	139 mm.
PERIMETRO INT.	
PERIMETRO EXT.	
ALEACION	6060/6063
lx: cm.4	ly: cm.4

Todos los derechos reservados. La reproducción o información a terceras partes queda expresamente prohibida sin la autorización escrita de Sapa Extrusion. Copyright© Sapa Extrusion, 2014.


Todos los derechos reservados. La reproducción o información a terceras partes queda expresamente prohibida sin la autorización escrita de Sapa Extrusion. Copyright© Sapa Extrusion, 2014.

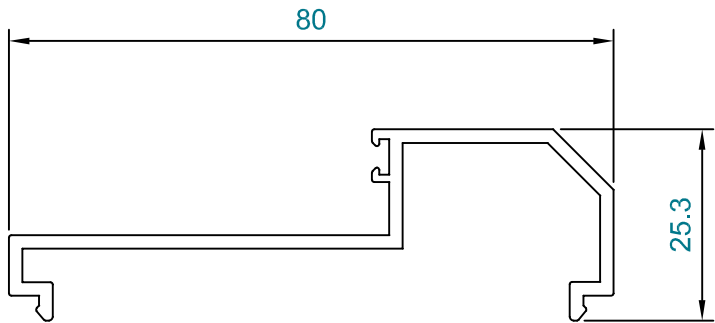


DIV0040	
PESO TEORICO	0,652 Kg./m.
PERIMETRO TOTAL	275 mm.
PERIMETRO INT.	
PERIMETRO EXT.	
ALEACION	6060/6063
lx: cm.4	ly: cm.4

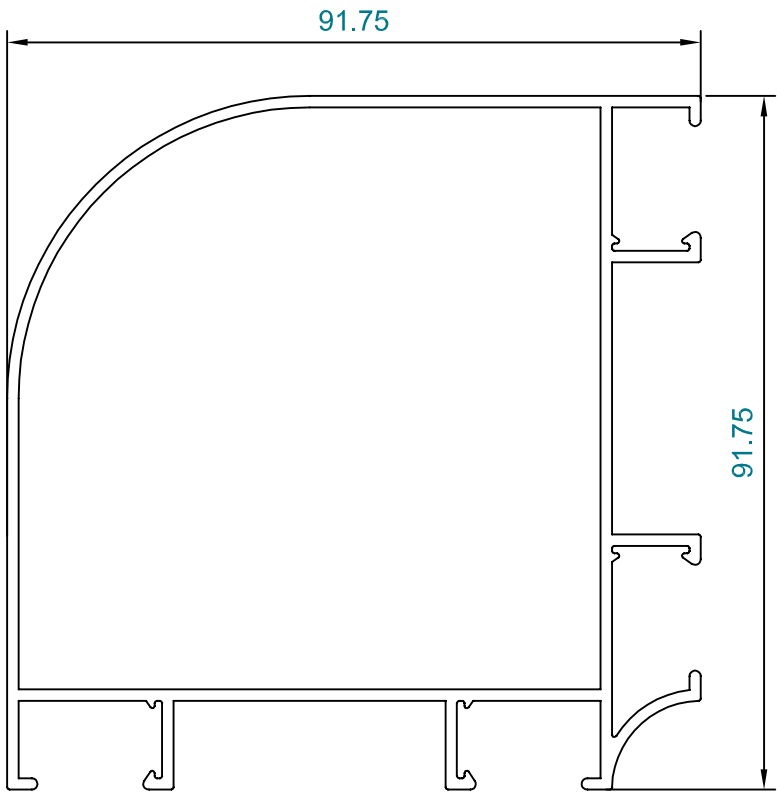


DIV0050	
PESO TEORICO	1,692 Kg./m.
PERIMETRO TOTAL	829 mm.
PERIMETRO INT.	292 mm.
PERIMETRO EXT.	537 mm.
ALEACION	6060/6063
lx: cm.4	ly: cm.4

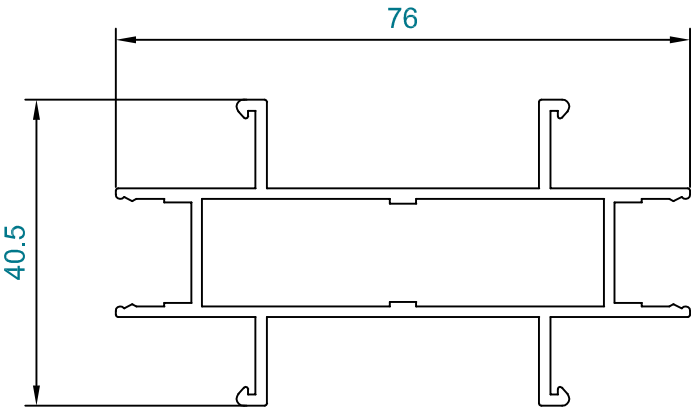


DIV0060	
PESO TEORICO	0,947 Kg./m.
PERIMETRO TOTAL	479 mm.
PERIMETRO INT.	137 mm.
PERIMETRO EXT.	342 mm.
ALEACION	6060/6063
lx: cm,4	ly: cm,4

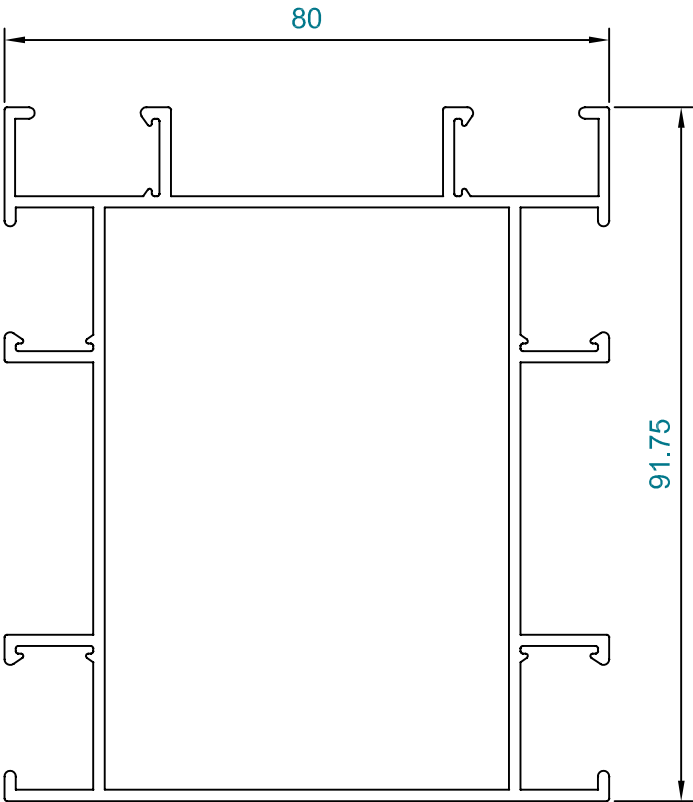


DIV0070	
PESO TEORICO	1,781 Kg./m.
PERIMETRO TOTAL	881 mm.
PERIMETRO INT.	261 mm.
PERIMETRO EXT.	620 mm.
ALEACION	6060/6063
lx: cm,4	ly: cm,4

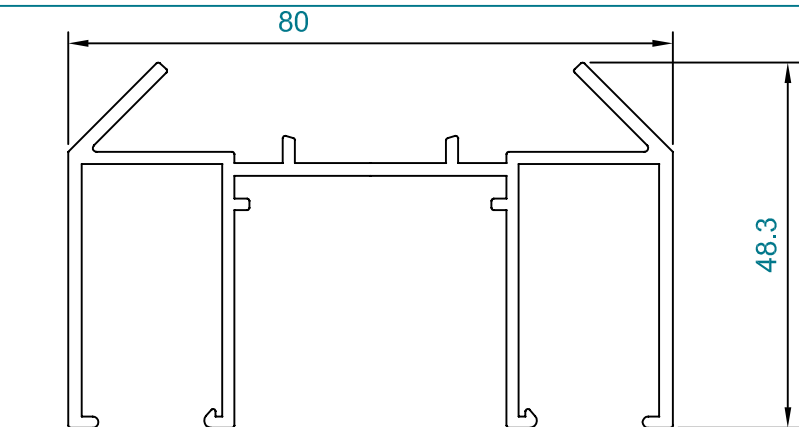

DIV0080	
PESO TEORICO	1,236 Kg./m.
PERIMETRO TOTAL	540 mm.
PERIMETRO INT.	
PERIMETRO EXT.	
ALEACION	6060/6063
lx: cm.4	ly: cm.4

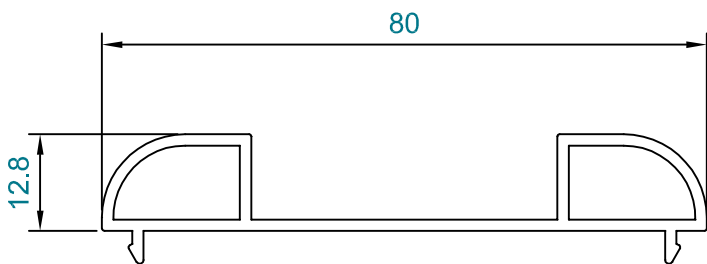


DIV0090	
PESO TEORICO	0,642 Kg./m.
PERIMETRO TOTAL	313 mm.
PERIMETRO INT.	98 mm.
PERIMETRO EXT.	215 mm.
ALEACION	6060/6063
lx: cm.4	ly: cm.4

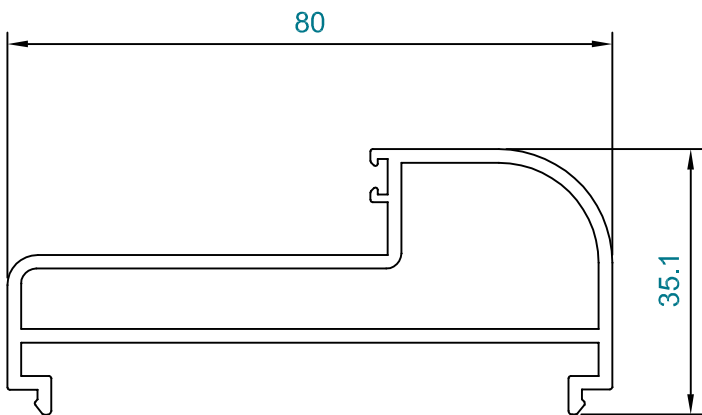


DIV0100	
PESO TEORICO	1,101 Kg./m.
PERIMETRO TOTAL	456 mm.
PERIMETRO INT.	189 mm.
PERIMETRO EXT.	267 mm.
ALEACION	6060/6063
lx: cm.4	ly: cm.4

Todos los derechos reservados. La reproducción o información a terceras partes queda expresamente prohibida sin la autorización escrita de Sapa Extrusion. Copyright© Sapa Extrusion, 2014.

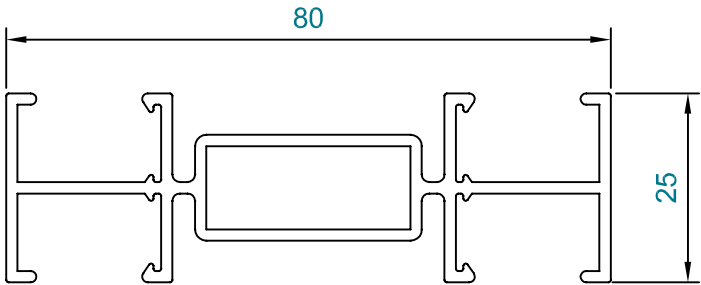


DIV0110	
PESO TEORICO	1,007 Kg./m.
PERIMETRO TOTAL	489 mm.
PERIMETRO INT.	76 mm.
PERIMETRO EXT.	413 mm.
ALEACION	6060/6063
Ix: cm.4	Iy: cm.4

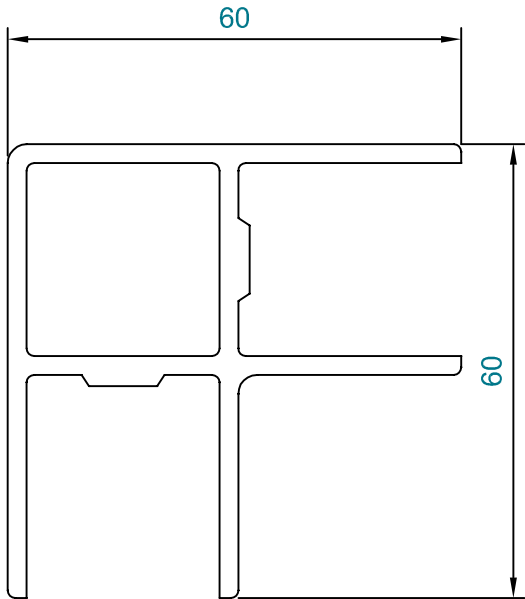


DIV0120	
PESO TEORICO	1,636 Kg./m.
PERIMETRO TOTAL	456 mm.
PERIMETRO INT.	100 mm.
PERIMETRO EXT.	356 mm.
ALEACION	6060/6063
Ix: cm.4	Iy: cm.4

Todos los derechos reservados. La reproducción o información a terceras partes queda expresamente prohibida sin la autorización escrita de Sapa Extrusion. Copyright© Sapa Extrusion, 2014.

Todos los derechos reservados. La reproducción o información a terceras partes queda expresamente prohibida sin la autorización escrita de Sapa Extrusion. Copyright© Sapa Extrusion, 2014.

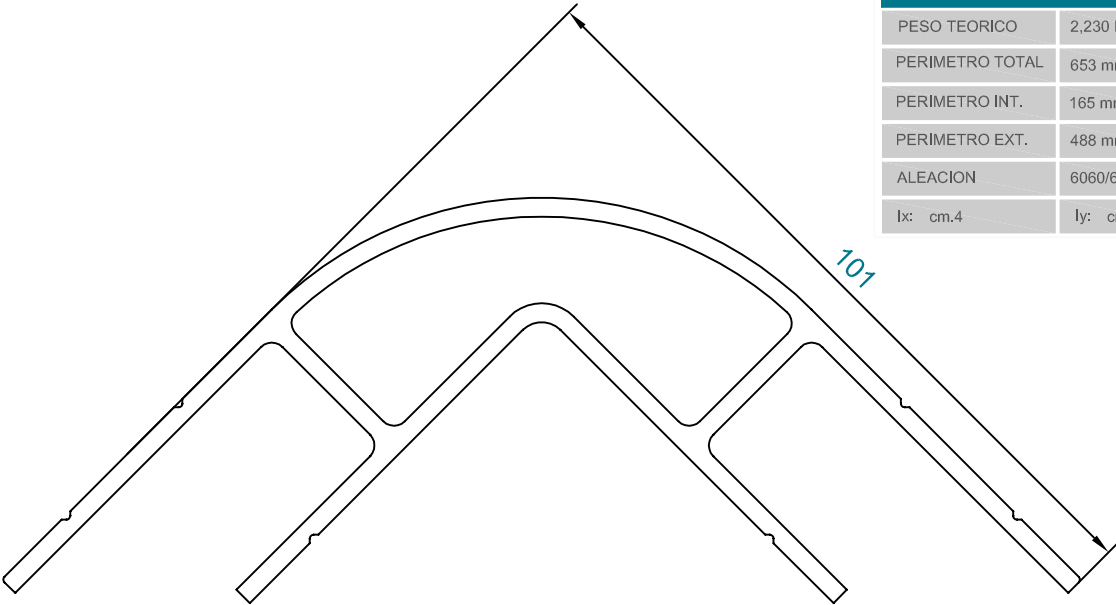


DIV0130	
PESO TEORICO	2,230 Kg./m.
PERIMETRO TOTAL	653 mm.
PERIMETRO INT.	165 mm.
PERIMETRO EXT.	488 mm.
ALEACION	6060/6063
Ix: cm.4	Iy: cm.4

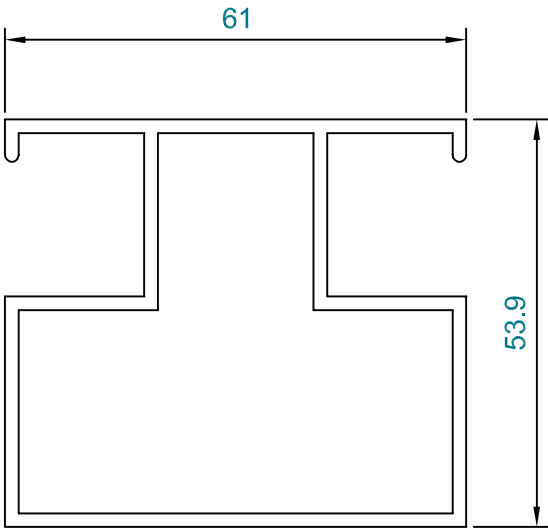

DIV0140	
PESO TEORICO	1,296 Kg./m.
PERIMETRO TOTAL	532 mm.
PERIMETRO INT.	215 mm.
PERIMETRO EXT.	317 mm.
ALEACION	6060/6063
Ix: cm.4	Iy: cm.4

Todos los derechos reservados. La reproducción o información a terceras partes queda expresamente prohibida sin la autorización escrita de Sapa Extrusion. Copyright© Sapa Extrusion, 2014.

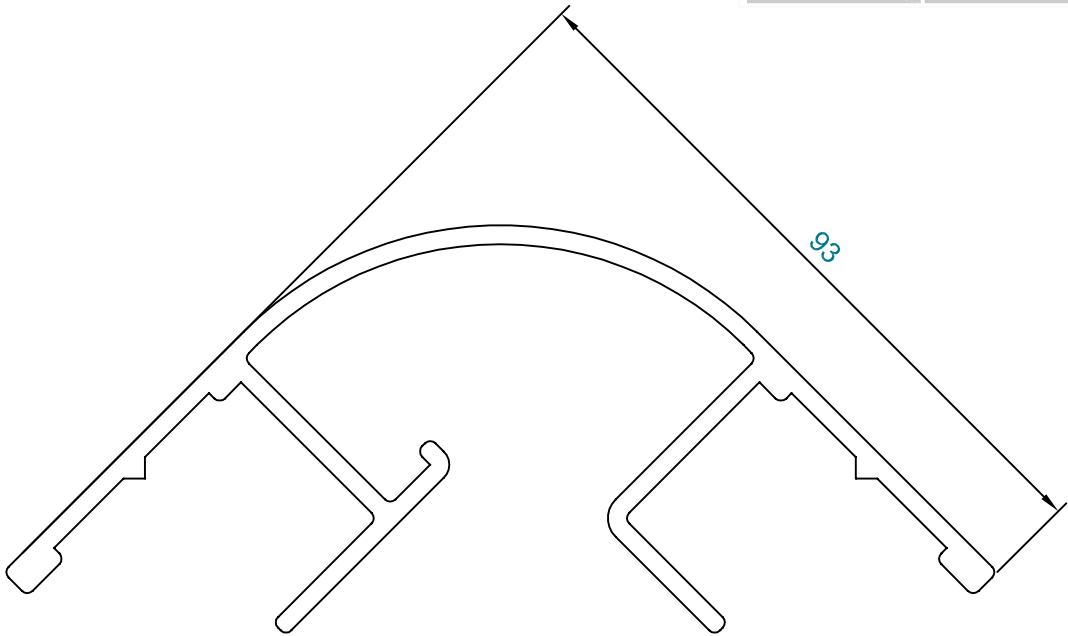

DIV0150	
PESO TEORICO	1,979 Kg./m.
PERIMETRO TOTAL	555 mm.
PERIMETRO INT.	
PERIMETRO EXT.	
ALEACION	6060/6063
lx: cm.4	ly: cm.4

Todos los derechos reservados. La reproducción o información a terceras partes queda expresamente prohibida sin la autorización escrita de Sapa Extrusion. Copyright© Sapa Extrusion, 2014.

DIV0160	
PESO TEORICO	2,197 Kg./m.
PERIMETRO TOTAL	753 mm.
PERIMETRO INT.	330 mm.
PERIMETRO EXT.	423 mm.
ALEACION	6060/6063
Ix: cm.4	Iy: cm.4

